



since 1971
the power to control

Fleischmann
unitro[®]
STÖRMELDESYSTEME


Relaisbausteine

19“ Steckkarten

Typenbezeichnung

RB../.

Relaisbausteine zur:
Potenzialtrennung
Spannungsumsetzung
Kontaktvervielfachung
Laststeuerung

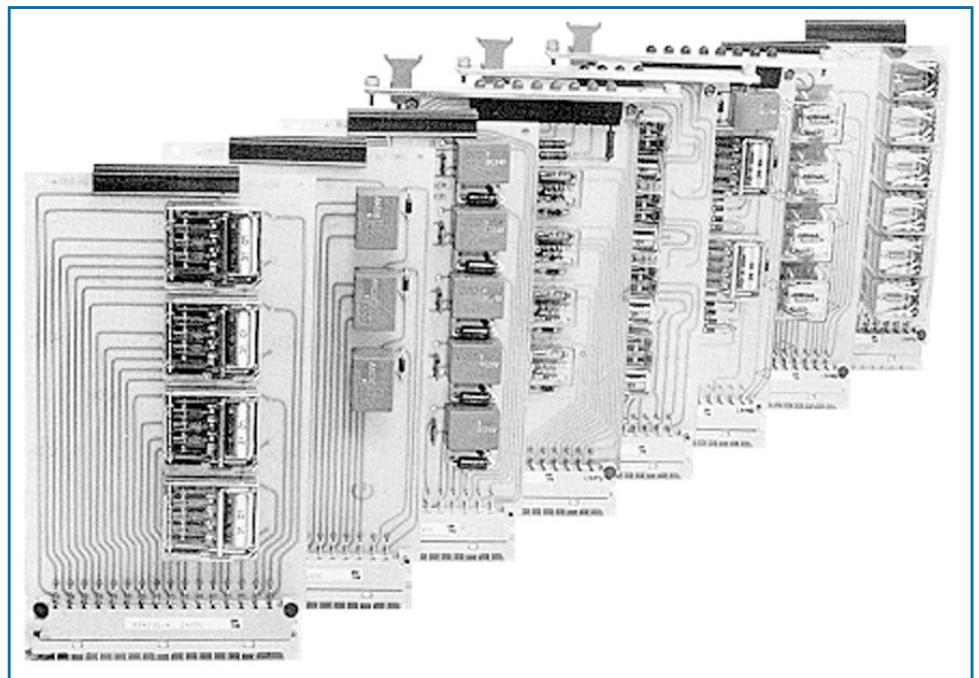

Systemmerkmale:

- Steckkarten Europaformat 100 x 160 mm, 4 und 8TE
- Je Karte 4-12 Relais mit jeweils 2-3 potenzialfreien Wechslern bzw. Schließern
- Schaltleistung max. 3A, 250V AC
- Wahlweise mit LED - Anzeige und Alufrentblende sowie Lampentest und Sammelmeldung
- EMV-Werte: Störfestigkeit gemäß UNITRO-Standard

Übersichtstabelle Serientypen

Type		Funktion / technische Daten		
RB4/2W	- 4L - 8L		4TE (M) 32-pol. 24 – 60V DC 8TE (M) 32-pol. 24V AC/DC – 230V AC	LP 496 LP 497
RB4/MP 2W	- 4L - 8L		4TE (M) 32-pol. 24 – 60V DC 8TE (M) 32-pol. 24V AC/DC – 230V AC	LP 582 LP 528
RB4/3S	- 4L - 8L		4TE (M) 32-pol. 24 – 60V DC 8TE (M) 32-pol. 24V AC/DC – 230V AC	LP 392 LP 390
RB4/3W	- 4L - 8L		4TE (M) 48-pol. 24 – 60V DC 8TE (M) 48-pol. 24V AC/DC – 230V AC	LP 486 LP 383
RB5/MP-2S	- 4L		4TE (M) 32-pol. 24 – 60V AC/DC	LP 479
RB6/2W	- 4L - 8L		4TE (M) 48-pol. 24 – 60V DC 8TE (M) 48-pol. 24V AC/DC – 230V AC	LP 452 LP 483
RB6/MP-1W	- 4L		4TE (M) 32-pol. 24 – 60V AC/DC	LP 490
RB7/1W	- 4L - 8L		4TE (M) 32-pol. 24V DC 8TE (M) 32-pol. 24V AC/DC – 230V AC	LP 401 LP 280
RB8/1W	- 4L - 8L		4TE (M) 32-pol. 24V DC 8TE (M) 32-pol. 24V AC/DC – 230V AC	LP 343 LP 441
RB8/MP-1W-4L+Sa			4TE (M) 32-pol. 24 – 60V AC/DC (mit LED-Test und Sammelmeldung)	LP 382
RB10/1S/Ö	- 4L - 8L		4TE (M) 32-pol. 24V AC/DC 8TE (M) 32-pol. 24V AC/DC – 230V AC	LP 366 LP 357
RB12/LP	- 8		8TE (M) 32-pol. 24V AC/DC - 230V AC	LP 119